



Mais de 800.000 elevadores no mundo
com Tecnologia GMV




Home Lifty

HOME LIFTY

MRL

www.gmvelevadores.com.br

CARACTERÍSTICAS DO HOME LIFTY

DATOS TÉCNICOS


Tração	2:1
Carga Útil	180 kg ÷ 400 kg
Max nº de passageiros	5
Max nº paradas	4
Max curso	10 m
Velocidade Máxima	0,28 m/s
Potência do Motor	1,8 - 2,9 kW
Poço mínimo	150 mm
Última altura	2500 mm ÷ 2700 mm
Cabine (dimensão standard)	(largura) 800 ÷ 1200 mm; (profundidade) 800 ÷ 1400 mm
Eficiência energética	O consumo energético é semelhante ao dos aparelhos domésticos mais comuns em sua casa.
Standard	Diretiva Macchine 2006/42/CE, EN.81-41 (segurança), EN.81-70 (acessabilidade)

CENTRAL FLUIDODINÂMICA HL




HOME LIFTY MRL

Tudo no compartimento. Solução ideal, onde o mais importante é o espaço restrito. Comandos remotos acessíveis mesmo de fora do compartimento.

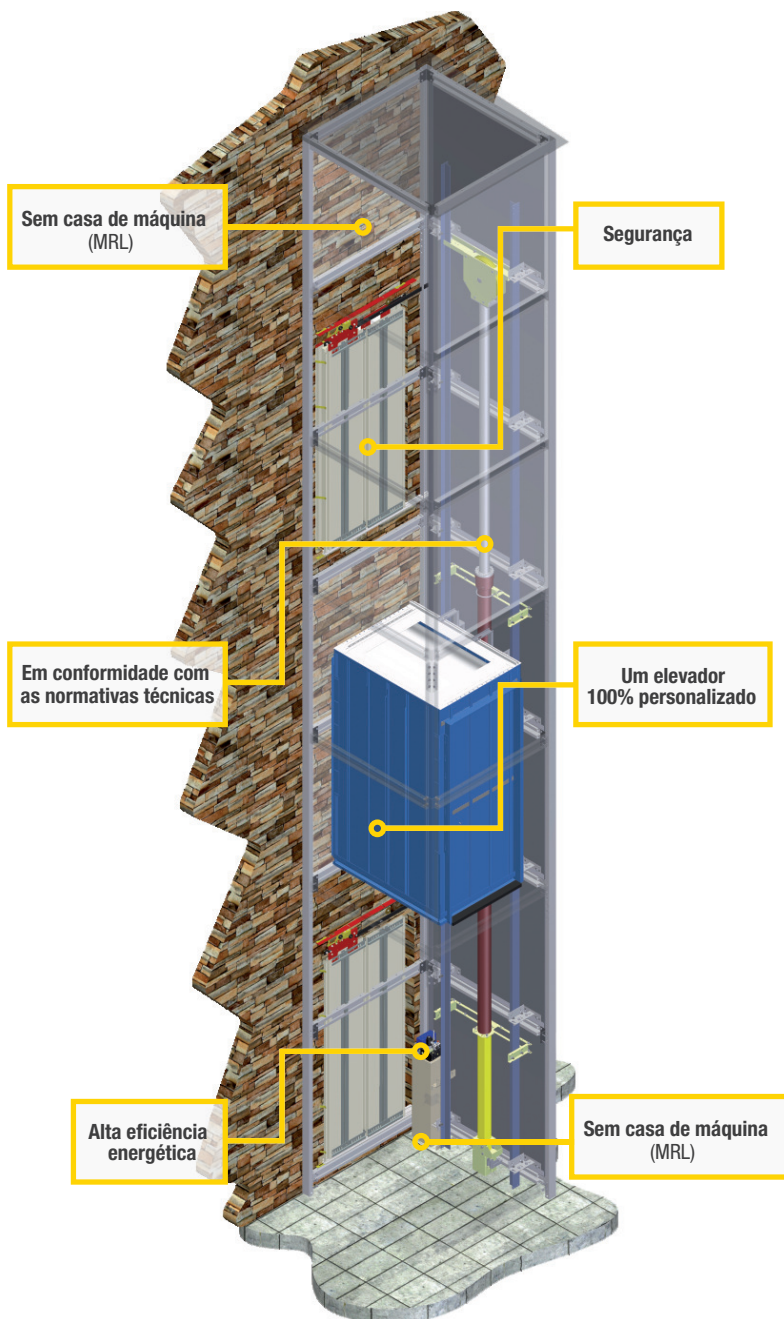

SEÇÃO VERTICAL

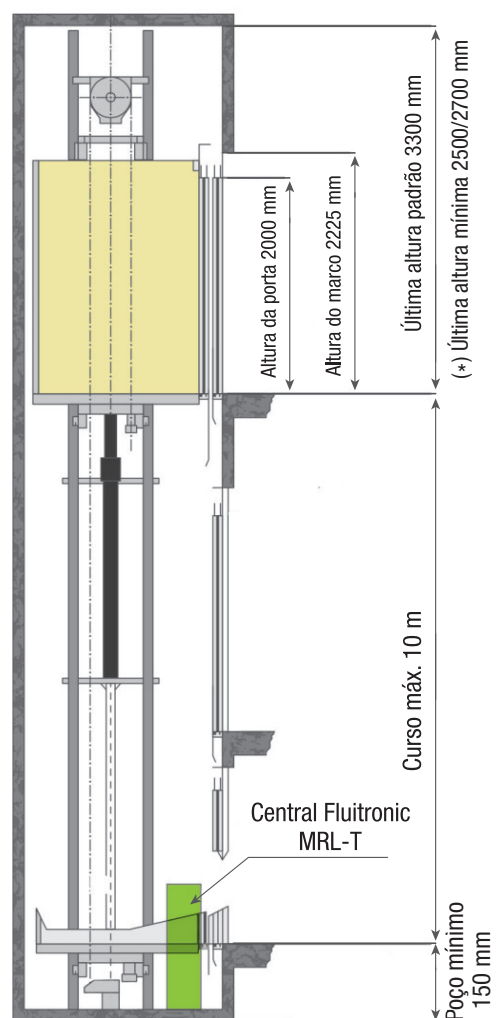


HOME LIFTY Medidas da cabine e caixa com entrada de um lado						MRL - MC		MRL	
						Portas telescópicas	Portas de eixo vertical	Portas telescópicas	Portas de eixo vertical
Capac.	Pers.		A	B	PL	C X D	C X D	C X D	C X D
180 kg	2	-	800	800	700	1250x1150	1250x1050	1300x1350	1300x1100
250 kg	3	-	800	1000	700	1250x1350	1250x1250	1300x1550	1300x1300
250 kg	3		800	1200	750	1350x1550	1300x1450	1300x1550	1350x1450
250 kg	3		800	1250	750	1350x1600	1300x1500	1350x1600	1350x1500
250 kg	3	-	850	1000	750	1350x1350	1300x1250	1350x1550	1350x1300
250 kg	3	-	900	1000	800	1400x1350	1350x1250	1450x1550	1400x1300
250 kg	3	-	900	1100	800	1400x1450	1350x1350	1450x1550	1400x1350
250 kg	3	-	1000	1000	800	1450x1350	1450x1250	1450x1550	1500x1300
320 kg	4		800	1300	750	1350x1650	1300x1550	1350x1650	1350x1550
320 kg	4		900	1200	800	1400x1550	1350x1450	1450x1550	1400x1450
320 kg	4		900	1250	800	1400x1600	1350x1500	1450x1600	1400x1500
320 kg	4		900	1400	800	1400x1750	1450x1650	1450x1750	1400x1650
320 kg	4		1000	1250	800	1450x1600	1450x1500	1450x1600	1500x1500
400 kg	5		1100	1250	800/900	1550/1600x1600	1550x1500	1600x1600	1600x1500
400 kg	5		1100	1300	800/900	1550/1600x1650	1550x1550	1600x1650	1600x1550
400 kg	5		1100	1400	800/900	1550/1600x1750	1550x1650	1600x1750	1600x1650
400 kg	5		1200	1250	800/900	1650x1600	1650x1500	1700x1600	1700x1550


HOME LIFTY Medidas da cabine e caixa com duas entradas opostas						MRL - MC		MRL	
						Portas telescópicas	Portas de eixo vertical	Portas telescópicas	Portas de eixo vertical
Portata	Pers.		A	B	PL	C X D	C X D	C X D	C X D
180 kg	2	-	800	800	700	1250x1340	1250x1120	-	1300x1120
250 kg	3	-	800	1000	700	1250x1540	1250x1320	-	1300x1320
250 kg	3		800	1200	750	1350x1740	1300x1520	-	1350x1520
250 kg	3		800	1250	750	1350x1790	1300x1570	1350x1790	1350x1570
250 kg	3	-	850	1000	750	1350x1540	1300x1320	-	1350x1320
250 kg	3	-	900	1000	800	1400x1540	1350x1320	-	1400x1320
250 kg	3	-	900	1100	800	1400x1640	1350x1320	-	1400x1420
250 kg	3	-	1000	1000	800	1450x1540	1450x1320	-	1500x1320
320 kg	4		800	1300	750	1350x1840	1300x1620	1350x1840	1350x1620
320 kg	4		900	1200	800	1400x1740	1350x1520	-	1400x1520
320 kg	4		900	1250	800	1400x1790	1350x1570	1450x1790	1400x1570
320 kg	4		900	1400	800	1400x1940	1350x1720	1450x1940	1400x1720
320 kg	4		1000	1250	800	1450x1790	1450x1570	1450x1790	1500x1570
400 kg	5		1100	1250	800/900	1550/1600x1790	1550x1570	1600x1790	1600x1570
400 kg	5		1100	1300	800/900	1550/1600x1840	1550x1620	1600x1840	1600x1620
400 kg	5		1100	1400	800/900	1550/1600x1940	1550x1720	1600x1940	1600x1720
400 kg	5		1200	1250	800/900	1650x1790	1650x1570	1700x1790	1700x1570

HOME LIFTY


Medidas da cabine e caixa com duas entradas adjacentes

3


						MRL - MC		MRL	
						Portas telescópicas	Portas de eixo vertical	Portas telescópicas	Portas de eixo vertical
Portata	Pers.		A	B	PL	C X D	C X D	C X D	C X D
180 kg	2	-	800	800	700	1450x1450	1300x1100	1450x1450	1350x1100
250 kg	3	-	800	1000	700	1450x1450	1300x1250	1450x1600	1350x1300
250 kg	3		800	1200	750	1500x1550	1300x1450	-	1400x1450
250 kg	3		800	1250	750	1500x1600	1300x1500	1500x1600	1400x1500
250 kg	3	-	850	1000	750	1550x1550	1300x1250	1550x1550	1400x1300
250 kg	3	-	900	1000	800	-	1400x1250	-	1450x1300
250 kg	3	-	900	1100	800	-	1400x1350	-	1450x1350
250 kg	3	-	1000	1000	800	-	1500x1250	1650x1600	1550x1300
320 kg	4		800	1300	750	1500x1650	1300x1550	1500x1650	1400x1550
320 kg	4		900	1200	800	-	1400x1450	-	1450x1450
320 kg	4		900	1250	800	1600x1600	1400x1500	1600x1600	1450x1500
320 kg	4		900	1400	800	1600x1750	1450x1650	1600x1750	1450x1650
320 kg	4		1000	1250	800	1650x1600	1500x1500	1650x1650	1550x1500
400 kg	5		1000	1250	800/900	1750x1600	1600x1500	1750x1650	1650x1500
400 kg	5		1100	1300	800/900	1750x1650	1600x1550	1750x1700	1650x1550
400 kg	5		1100	1400	800/900	1750x1750	1600x1650	1750x1750	1650x1650
400 kg	5		1200	1250	800/900	1850x1600/1750	1700x1500	1850x1600/1750	1750x1550

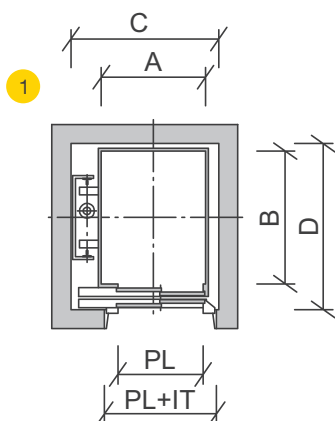

Medidas da cabine e caixa com entrada de um lado

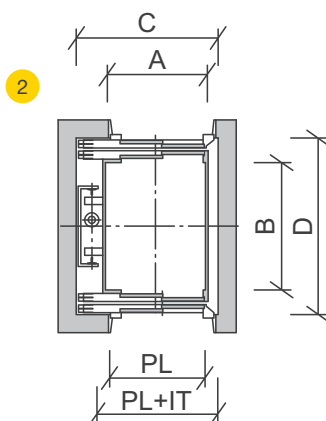

Medidas da cabine e caixa com duas entradas opostas

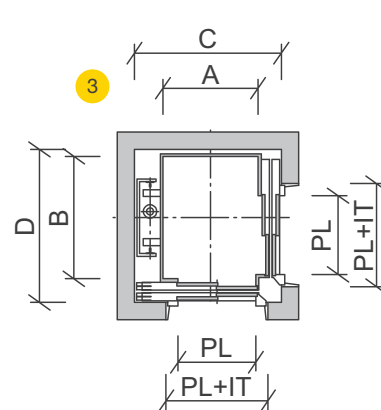

Medidas da cabine e caixa com duas entradas adjacentes



Para cadeirante/com acompanhante, segundo normativa, a medida da cabine = 1100 x 1400 mm, com PL > = 800 mm



Para cadeirante sem acompanhante

Com portas automáticas telescópicas:

- Última altura mínima = 2700 mm, dependendo do tipo de porta

Com portas de eixo vertical:

- Última altura mínima = 2500 mm

Todas as medidas estão em mm
Profundidade mínima do poço = 150 mm
Outras medidas da cabine ou da caixa, sob consulta.

A = largura da cabine
B = profundidade da cabine
PL = largura da porta
C = largura da caixa
D = profundidade da caixa
IT = largura do marco

IT = 280 mm para porta automática telescópica
IT = 290 mm para porta de eixo vertical



CONTATTI GMV ITALIA

- Ufficio Vendite e Fabbrica:
Strada per Biandrate, 110/112
28100 Novara (NO)
Tel +39 0321 67 76 11
Fax +39 0321 05 77 15

CONTATO GMV BRASIL


- Escritório de Vendas e Fábrica:
Rua José Batista dos Santos, 2891
Cidade Industrial - Curitiba Paraná
Tel +55 41 3345.9139
www.gmvelevadores.com.br



UNIDADES DE PRODUÇÃO




Itália




Espanha



Suécia



Brasil




Canadá



China



Índia



Os sistemas de qualidade GMV são certificados. Também introduzimos o conceito de qualidade "6 sigma" como filosofia de qualidade total, que se estende a todos os testes de produtos.

Esta publicação tem o caráter simplesmente informativo. Reservamo-nos o direito de mudar as especificações dadas, em qualquer tempo, sem aviso prévio. As cores são indicativas e podem ter diferenças de tons e cores nos produtos reais.